





Scorrimento Laterale


Senza barriere

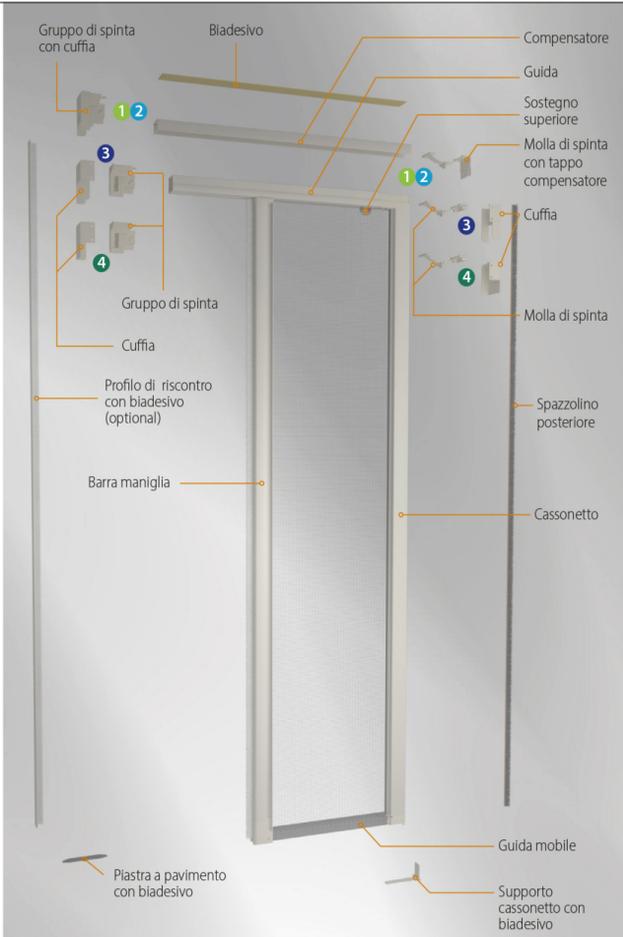

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.




Compensatore e guida montata.




Optional Profilo di riscontro con biadesivo.



Optional Profilo di scorrimento di colore argento con biadesivo.




DI SERIE: INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA
Neoscenica® è dotata di un cassonetto autoportante che può essere installato senza pareti posteriori il cassonetto, come per esempio solo sull'anta apribile di un alzante scorrevole.

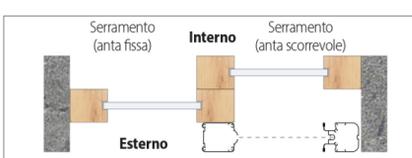

Rete Velum Nera

Evoluzione della classica rete, più resistente e performante. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante che le conferisce un gtot di 0,34 se posizionata all'esterno di un vetro C, il che fa diventare la tua zanzariera una protezione e quindi rientra nelle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.

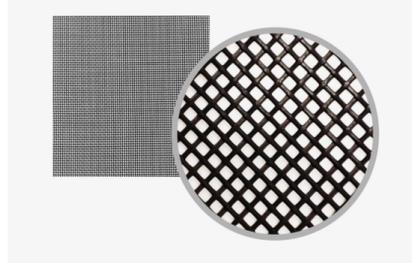

Sostegno superiore

Nei seguenti casi sarà applicato un bottone di rinforzo nella parte superiore della rete:

- rete Fibra Grigia o Nera, da base ≥ 2001 mm
- rete Velum Nera, da base ≥ 1800 mm se l'altezza è ≥ 3000 mm



Nuova guida mobile



NEOSCENICA®


Laterale senza barriere anticimice

Tante possibilità di ancoraggio del profilo superiore. Specifica sull'ordine la versione che risponde alle tue esigenze:


1 V1 Standard - 2 V2 Cielino non portante

- Scegli questa versione se è possibile fissare la zanzariera nella parte superiore del vano.
- Scegli questa versione se è necessario fissare la zanzariera lateralmente. Presta attenzione nel doppio battente poiché oltre al fissaggio laterale avrai bisogno di ancorare frontalmente il profilo.


1 Versione Standard 1 battente con biadesivo




1 Versione Standard 1 battente con viti superiori




2 Versione Cielino non portante 1 battente con viti laterali




1 Versione Standard 2 battenti con biadesivo



1 Versione Standard 2 battenti con viti superiori




2 Versione Cielino non portante 2 battenti con viti laterali e frontali




Guida Tapparella - Optional per 1 V1 e 2 V2

Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm

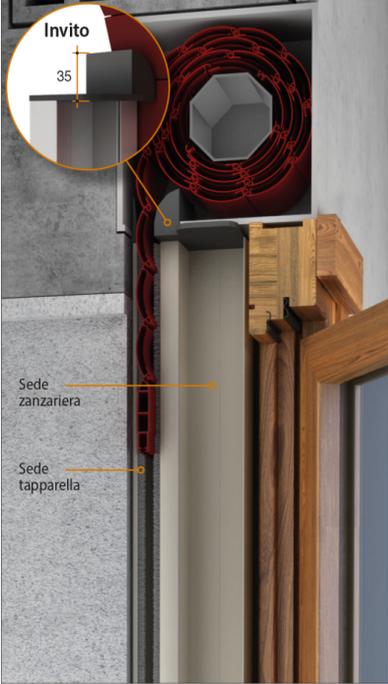


Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

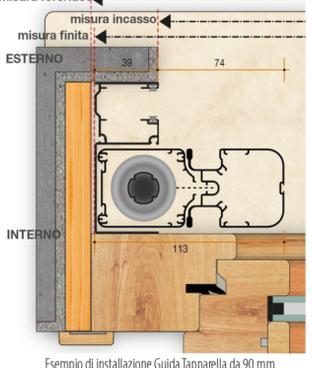

Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm
Nel 2 battenti V2 considerare fissaggio frontale.
ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.


Guida Tapparella da 80 mm (optional)

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.



Guida Tapparella da 90 mm (optional)

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.




Scorrimento Laterale

Senza barriere


3 V3 Attacco frontale in foro

Scegli questa versione se vuoi installare la zanzariera all'interno di un vano, perfettamente aderente alle pareti perimetrali ma non vuoi forare lateralmente. Il fissaggio è frontale: il prodotto si distanzia dal serramento di circa 5 mm e la protezione dagli insetti è garantita dalle pareti perimetrali.


Sezione orizzontale 1 battente

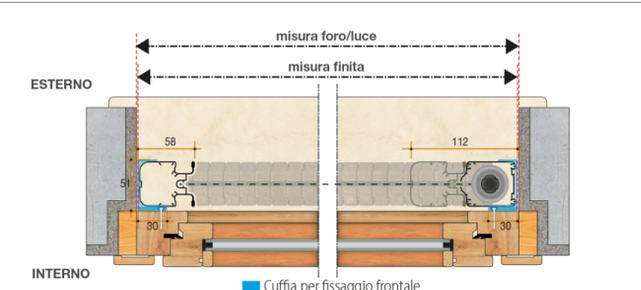

Sezione verticale

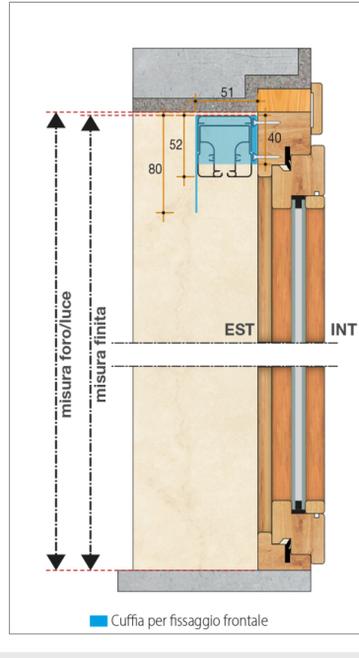

Sezione orizzontale 2 battenti

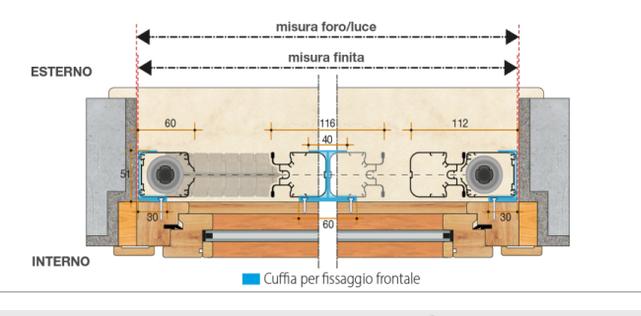


4 V4 Attacco frontale

Scegli questa versione se non sono presenti pareti perimetrali per fissare la zanzariera. Si tratta di un puro sistema attacco frontale.

Sezione orizzontale 1 battente



Sezione verticale

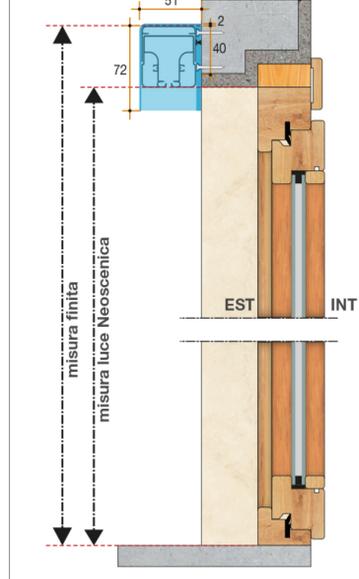

Sezione orizzontale 2 battenti

